



UTÓLAG SZERELHETŐ TOK

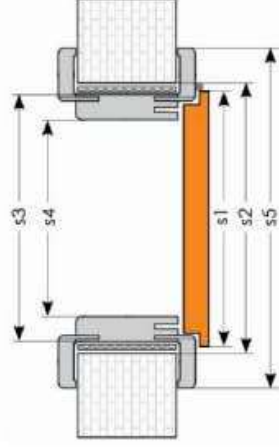

- Az UTH vagy utólag szerelhető tokok jellemzően egy adott falvastagság befogására (átfogására) alkalmas tok típusok
- A tok szerkezet egy tokmagból, egy fixen beragasztott tokborításból és egy mozgó borítás elemből épülnek fel.
- A mozgó borítással egy 20 mm-es tartományon belül állítható a tok fal átfogó képessége, rendelhető külön szettben mobil borítás 50 mm-es csappal is.
- A mozgó borításon és a tok magon található egy perforált rész, ami szükség esetén levágható és ezzel a tok mérete 15 mm-el kisebbre módosítható
- Az UTH tokok 3db állítható pánttáskás pánntal vannak szerelve
- 3 féle falvastagsághoz tartozó tok érhető el raktárról, az ettől eltérést egyedi megrendelésre gyártatjuk (gyártási határidő 6-8 hét jelenleg)
- A raktári tokok: B (95-114 mm), C (120-139 mm), D (140-159 mm)
- A tokok 360 mm-ig egy tokmag elemből állnak, e felett pedig idegen csapos toldással készülnek
- Rendelhető átjáró tok (falnyílás keret) kivitelben is



Szélességi méret		75	90	100
s1	Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2	Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3	Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4	Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5	Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm
Magassági méret		210		
h1	Ajtólap külméret	2069 mm		
h2	Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm		
h3	Tokmag külméret	2074 mm		
h4	Tok belméret	2052 mm		
h5	Takaróléc külméret	2124 mm		

