

STANDARD DOOR műszaki oktatás



Nagy Zoltán

Értékesítési vezető

Standard Door Kft. – CPL Store Kft.

CPL
STORE
STANDARD
DOOR

STANDARD DOOR

CPL STORE

Bemutakozás

- Cégünk teljes egészében magyar tulajdonú, nagykereskedelmi tevékenységű vállalkozás, mely több, mint tíz éves beltéri ajtó kereskedelemben szerzett tapasztalattal, a piacon található igény alapján jött létre 2017-ben. Minden szakmai tudásunk és a megrendelőink irányába érzett elkötelezettségünk segítette kialakítani a STANDARD DOOR Kft. üzletpolitikáját mely a következőkön alapul:
- A piacon elérhető legjobb ár/érték arányú termék
- A piaci trendeknek megfelelő szín választék
- Saját üvegezés és asztalos megmunkálás a pontos határidők betartása érdekében
- A piacon egyedülálló, több ezer db-os állandó raktárkészlet
- Kizárólag viszonteladó partnereken keresztül történő értékesítés
- Kiemelkedő szintű műszaki és marketing támogatás a partnereink felé
- A Vevői igények és panaszok közvetlen, azonnali kezelése



2017



2023





ENDURO DEKOR FÓLIÁS FELÜLET

A STANDARD DOOR CÉGCSOPORT Üzletpolitikája



EGGER CPL FÓLIÁS FELÜLET

A piaci igényeknek
megfelelő termék

Az elérhető
legmagasabb minőség

Versenyképes ár

Kizárólag viszonteladó
partnereken keresztül
történő értékesítés

Strukturált partner
hálózat

Kiemelt termék
támogatás

Online rendelő
rendszer mely egyben
készlet információt is
nyújt a partnerek
számára

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ DEKOR ÉS CPL BELTÉRI AJTÓK RAKTÁRKÉSZLETRŐL, MAGYAR SZABVÁNY MÉRETBEN



ENDURO DEKOR FÓLIÁS FELÜLET


**STANDARD
DOOR**



EGGER CPL FÓLIÁS FELÜLET

**CPL
STORE**

E EGGER

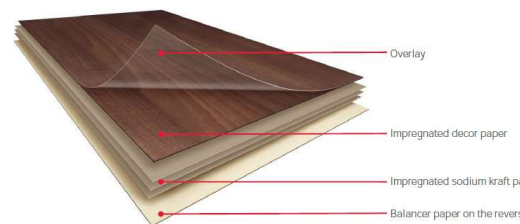




Gyártás

Termékeink a legmagasabb szintű európai normáknak megfelelő világszínvonalú üzemben készülnek gyártópartnerünknel. A gyártási technológiának és a kimagasló szintű minőségbiztosítási rendszernek köszönhetően 1. osztályú termékeket kapnak partnereink is, a piacon elérhető legkedvezőbb áron. A termék minőségét 24 hónap gyártói garancia szavatolja.

<https://youtu.be/8HAHm0sbRIE?si=f8KM834e3QgREps7>

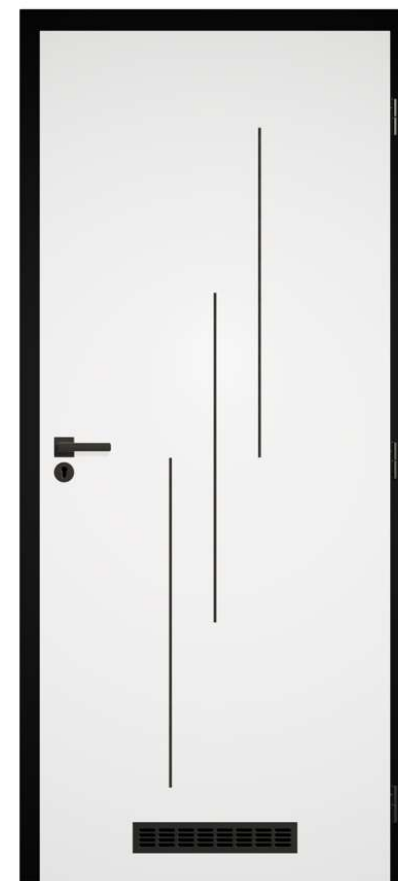

TERMÉK MINŐSÍTÉS



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
EMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
EMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-4/2017

NMÉ NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése:

INVADO típusú belsőtéri ajtók: fóliás ajtók, üveg ajtók, modul
ajtók, harmonika ajtók, lengőajtók, tolóajtók;

INVADO típusú ajtótokok: blokktokok, állítható tokok

A termék tervezett felhasználási
területe:

Az INVADO típusú belsőtéri ajtókat lakó-, közösségi-, kereskedelmi-
és irodaépületek belsőtéri ajtóiként alkalmazzák.

Azokon a helyeken, ahol az ajtószervekkel szemben hőszigetelési
és akusztikai követelményt határoznak meg, a szerkezetek nem
alkalmazhatók.

Az INVADO típusú ajtótokokat belsőtéri ajtók tokszerkezeteként
alkalmazzák.

Termékkör:

Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

A termék gyártója:

Invado Sp. z o.o.
42-793 Ciasna, Dzielna, Lesna 2., Lengyelország

NMÉ érvényesség kezdete*:

2017.04.01.




A Nemzeti Műszaki Értékelés 60 oldalt tartalmaz beleértve 8 db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu)
ellenőrizendő.
Ez az NMÉ felváltja az A-705/2011 számú, 2011.03.31. érvényességi kezdető ÉME-t.

Projektszám: É3-M238X-11178-2016

Bizonylat azonosító: KBIA-X01-04.3-2016.08.16_NMÉ átal

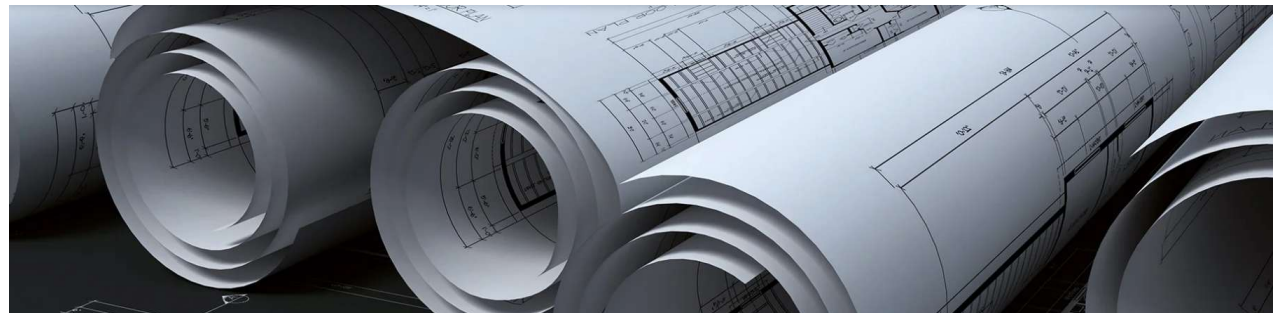

Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



AC 082
QMS

FORGALMAZOTT TERMÉKEINK

Magyar szabvány méretre gyártott nyíló rendszerű DEKOR és CPL fóliás beltéri ajtók raktárról
Standard Door PRÉMIUM termékek egyedi megrendelésre

Lengyel szabvány méretre gyártott dekor és CPL fóliás beltéri tolóajtó rendszerek
megrendelésre

Saját kivitelezésben készülő asztalos megmunkálások – üvegezés, intarzia csíkozás,
szellőzőrács, alsó szellőző kimarás és automata küszöb beépítés

Kiegészítő termékek forgalmazása – zárok, vasalatok, kilincsek és egyéb alkatrészek





A termékekhez kapcsolódó szolgáltatásaink

Műszaki és
szakmai
tanácsadás

Termékek
telephelyre
történő leszállítása

Online rendelő
rendszer



AJTÓRENDSZEREK



A Standard Door és CPL Store Kft. kizárólag 1 szárnyú, magyar és lengyel szabvány méretre gyártott ajtó elemeket forgalmaz, nincs egyedi méretre gyártás.



Termék cikkek:

Ajtólap és az ajtótok, külön egység (külön termék cikk). Ennek oka hogy egy ajtólaphoz többféle tok is alkalmazható.

Az ajtólapok és tokok jellemző méretei:

Szélesség és magasság

Falnyílás méret = Rendelési méret !!!

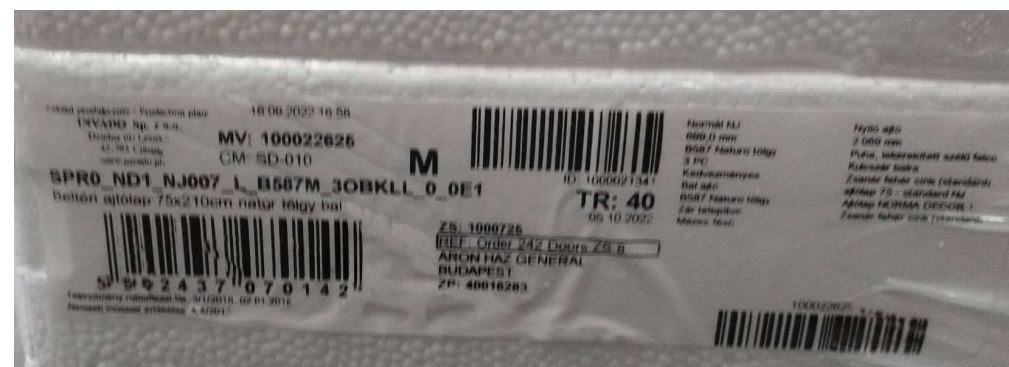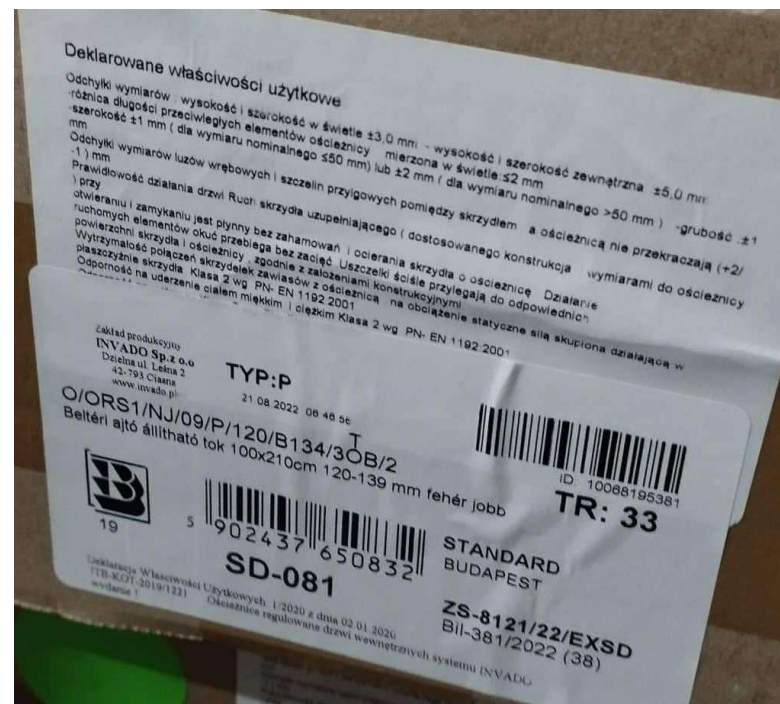



Raktárról elérhető DEKOR fóliás színek



Fehér
B134



Téli Tölgy
B707



Natúr Tölgy
B587



Klasszikus Dió
B597



Antracit Tölgy
B637



Európai Tölgy
B639



Dió
B339



Ében
B406



Raktárról elérhető  CPL fóliás színek



Gyémántsürke
B672

EGGER U963 ST9



Alpine Fehér
B687

EGGER W1100 ST9



Charleston Tölgy
B731

EGGER H3154 ST12



Hamilton Tölgy
B733

EGGER H3303 ST10



Gyöngyszürke
B734

EGGER U763 ST9



Nebraska Tölgy
B746

EGGER H3332 ST10






Polar Aland Fenyő
B747


EGGER H3433 ST22

Ajtólap

- Az ajtólapok MDF keretszerkezettel rendelkeznek melyek belső megerősítése papírrács kitöltéssel történik
- A szerkezet kétoldalát HDF frontlemezekkel látják el
- Az így összeállított ajtólapot fóliázzák (CPL vagy DEKOR fóliával) ez adja meg a szerkezet külső borítását, melyet ragasztással rögzítenek
- Az ajtólapok két oldalt és a felső él mentén vannak fóliázva
- Az ajtólap alap kiszereeltségben el van látva egy BB típusú egy tollas kulccsal rendelkező zárral
- Minden ajtólap 3 db pántfelsővel van szerelve ezzel kapcsolódik az ajtótokhoz
- Az ajtólap szerkezete 3 oldalt falcolt és alul 7cm vastag MDF merevítést tartalmaz

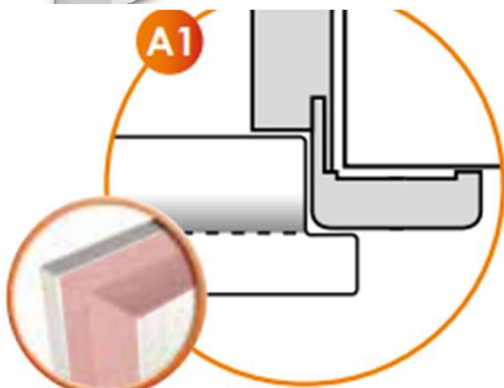
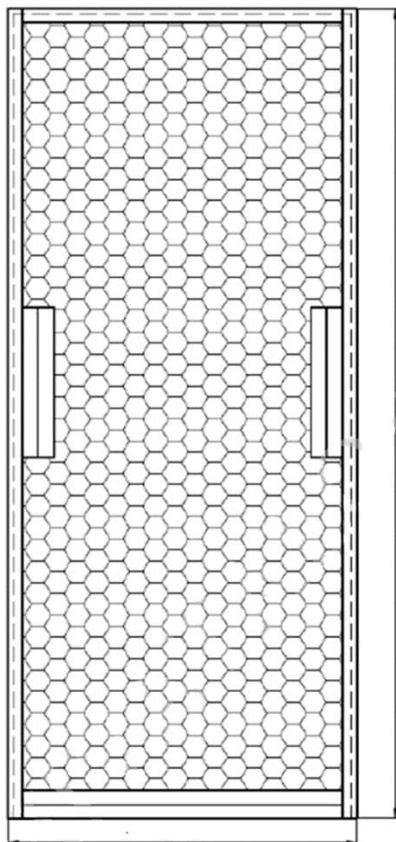
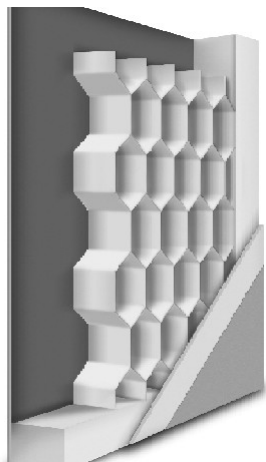


ΑΥΤΟΤΟΚ

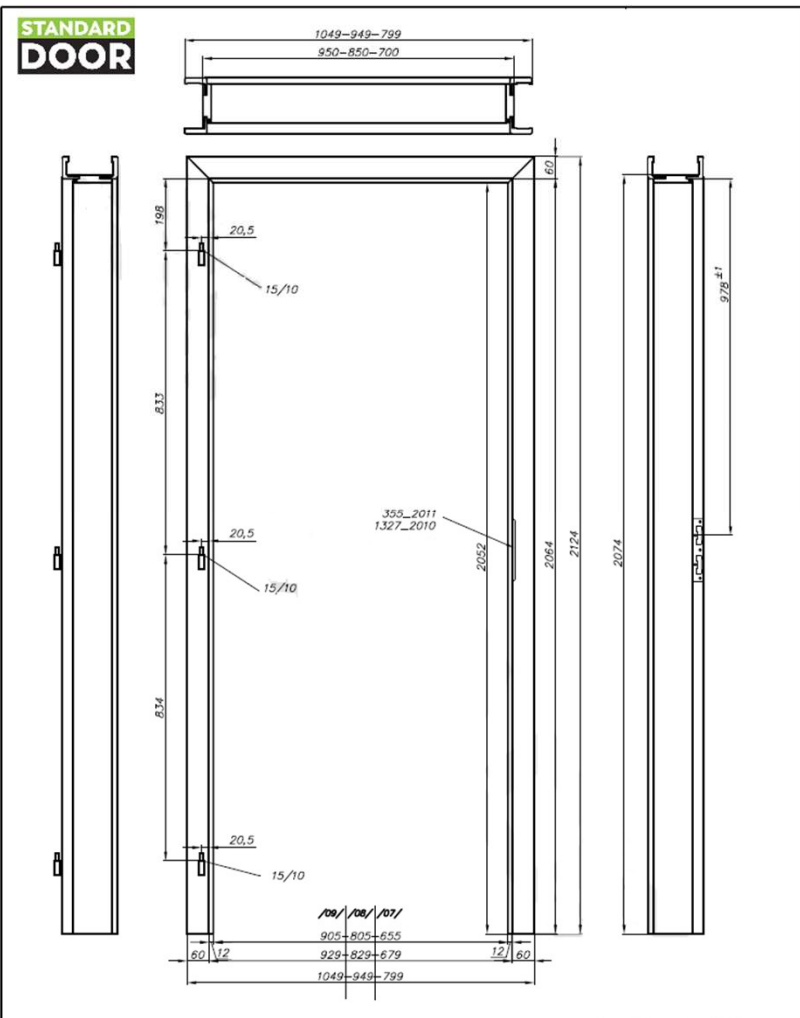

- A beltéri ajtólapok ajtótokokhoz kapcsolódnak, ezek a tokok Purhab (Poli Uretán) ragasztással rögzítik a falszerkezethez
- Az ajtótokokat jellemzően kész falnyílásokba szükséges rögzíteni (véglegesen kifestett és burkolt helyiségekbe)
- Az ajtótokok anyaga MDF az ajtólap szerkezethez hasonlóan
- A felülete színazonos fóliázással kerül felületkezelésre
- A tokokban az ajtólapokkal kompatibilis pántalsók kerülnek, ezekre lehet ráakasztani beépítéskor az ajtólapokat
- Az ajtótokokban található az ajtólapok zárjának kapcsolódásához szükséges zárfogadó
- Az ajtó tokok részei: 2db függőleges **tok álló** és 1db vízszintes összekötő **tokkereszt**
- A tok elemek gumi tömítéssel vannak ellátva a tökéletes záródás érdekében, ez jellemzően a felület színéhez hasonló
- Tok elemek csavarokkal, gérösszehúzókkal és faipari ragasztóval kell egymáshoz rögzíteni beépítés előtt
- A beltéri ajtótokok küszöb nélküli kivitelűek
- A tokok elemenként kerülnek a kartonpapír csomagolásba, a beépítéskor kell összeállítani a beépítőnek
- A tok csomagolásában található az összeszereléshez szükséges segédanyagok (csavarok, pántok, stb.)


UTÓLAG SZERELHETŐ TOK

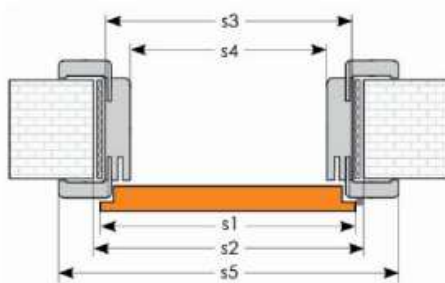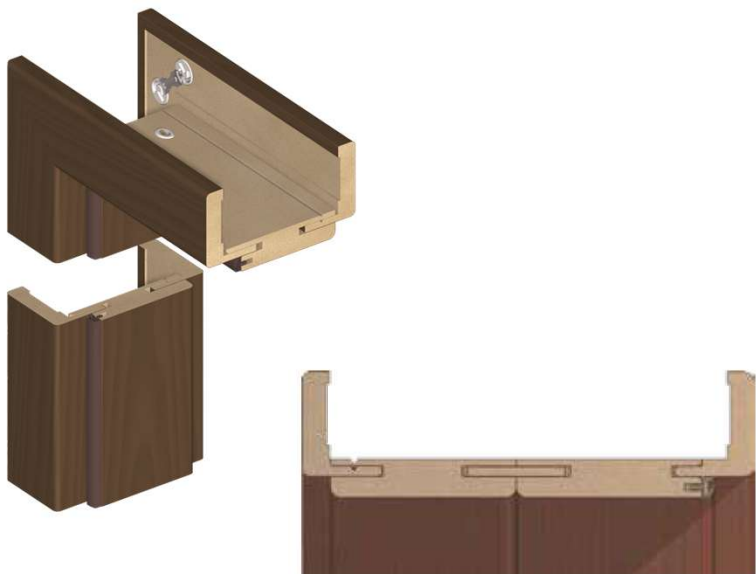


- Az UTH vagy utólag szerelhető tokok jellemzően egy adott falvastagság befogására (átfogására) alkalmas tok típusok
- A tok szerkezet egy tokmagból, egy fixen beragasztott tokborításból és egy mozgó borítás elemből épülnek fel.
- A mozgó borítással egy 20 mm-es tartományon belül állítható a tok fal átfogó képessége, rendelhető külön szettben mobil borítás 50 mm-es csappal is.
- A mozgó borításon és a tok magon található egy perforált rész, ami szükség esetén levágható és ezzel a tok mérete 15 mm-el kisebbre módosítható
- Az UTH tokok 3db állítható pánttáskás pánttal vannak szerelve
- 3 féle falvastagsághoz tartozó tok érhető el raktárról, az ettől eltérőket egyedi megrendelésre gyártatjuk (gyártási határidő 6-8 hét jelenleg)
- A raktári tokok: B (95-114 mm), C (120-139 mm), D (140-159 mm)
- A tokok 360 mm-ig egy tokmag elemből állnak, e felett pedig idegen csapos toldással készülnek
- Rendelhető átjáró tok (falnyílás keret) kivitelben is

Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm


Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm

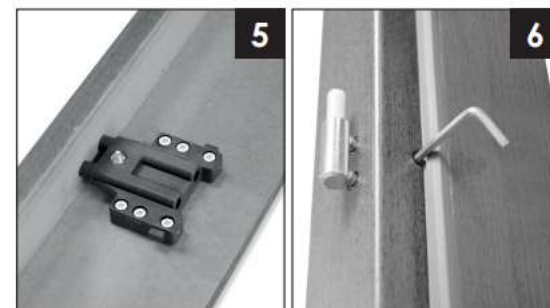


Toktoldással készülő UTH tokok

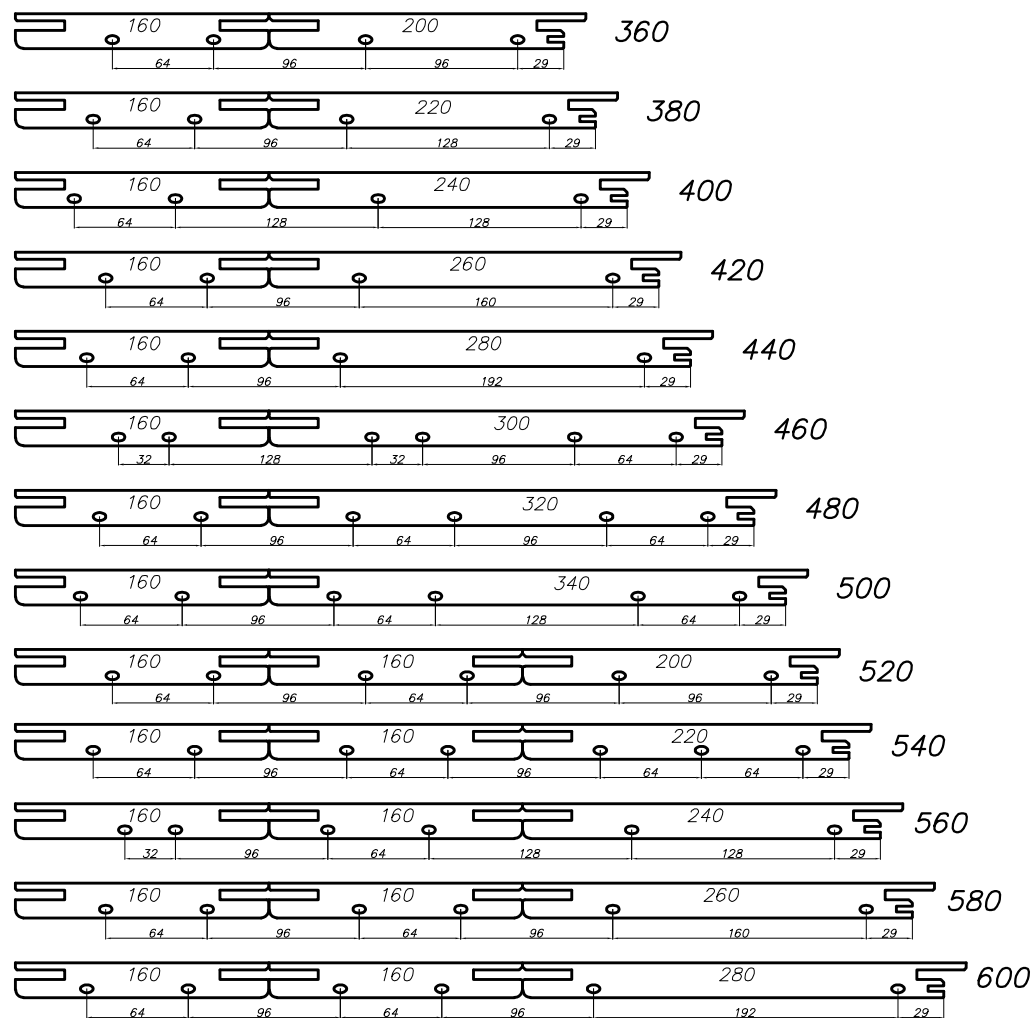

BLOKKTOK

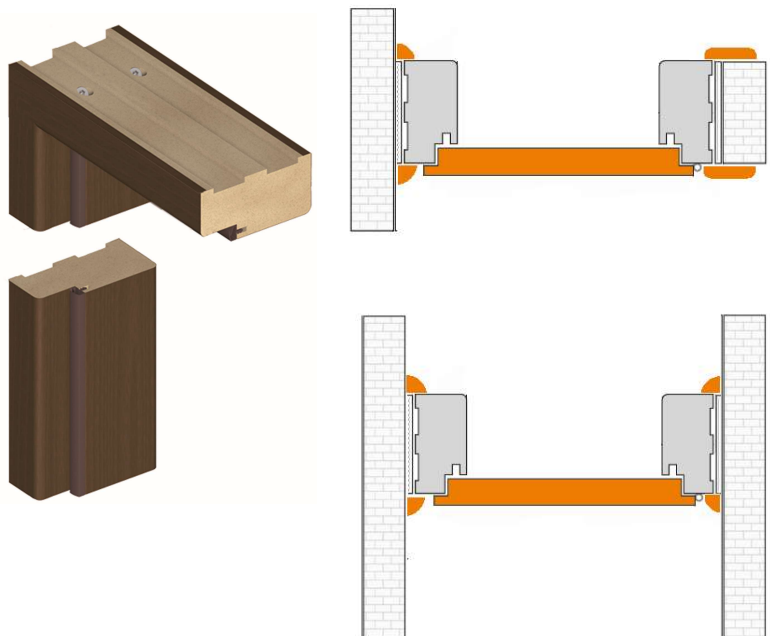


- Blokktok az UTH toktól eltérően nem állítható hanem fix méretűek. A tok 90 mm széles és 31 mm vastag
- A tokmag nem tartalmaz takaró elemeket ezek külön egységként vásárolhatók meg 1 oldali szettben
- A blokktokok befűrt pánttal vannak szerelve
- Szinte bármilyen fal vastagságához alkalmazható tok típus
- Sokrétű felhasználhatóságú és fajlagosan olcsó tok
- Kevésbé jól állítható mint az UTH tok, a pánt alsó állításához le kell emelni az ajtólapot

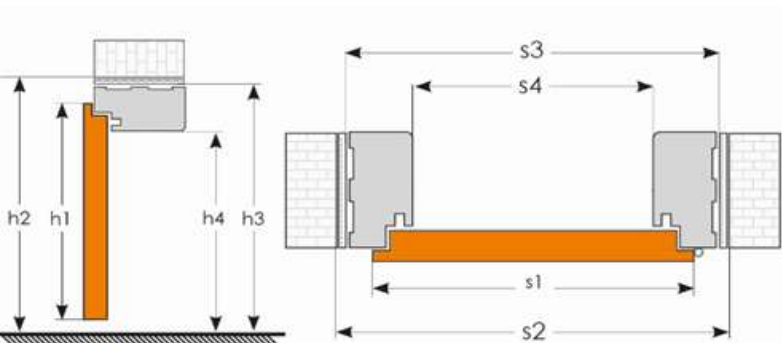


Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4 Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tok külméret	2091 mm
h4 Tok belméret	2052 mm

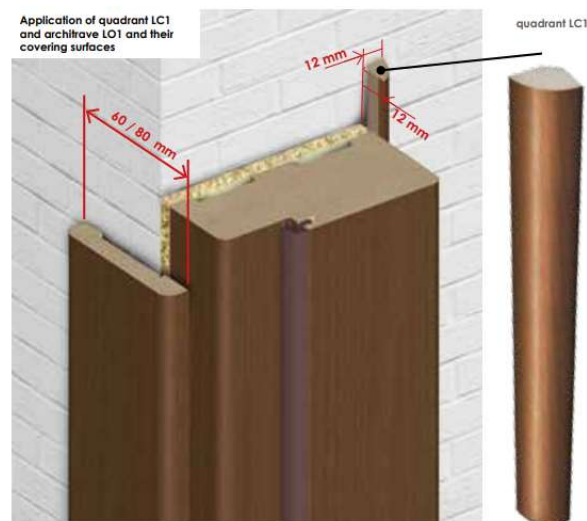

AJTÓ ZÁR TÍPUSOK

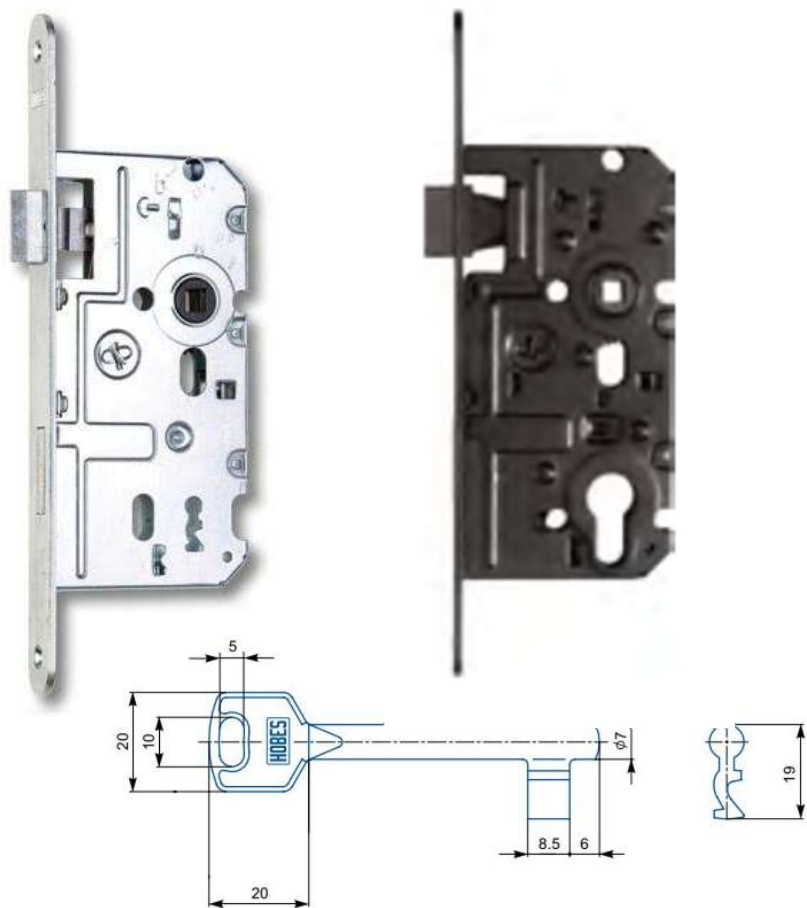

Alap esetben a nyíló ajtók BB zárral vannak szerelve, ha ettől eltérőt szeretne a partner akkor külön cikként tudja megrendelni. A zárat a beépítőnek kell kicserélni.

Rendelhető PZ (biztonsági záras) vagy WC (belülről fordító gombos) kivitel is.

Fontos, hogy a zárok nyitási irány kötöttek balos ajtóhoz balos zár kell, nem megfordítható a zárnyelv.

A PZ zár nem tartalmazza a hengerzárbetétet ez külön rendelendő vagy egyedileg is beszerezhető ennek mérete: 27/35 mm (30/35, 26/36 is megfelelő)

A PZ zár beépítéséhez szükséges az ajtólapon egy plusz alsó furat készítése ez a beépítő feladata (alap kivitelben az ajtók BB furattal rendelkeznek)

Amennyiben ilyen zárat választ a partner és kilincset is vásárol akkor fontos, hogy az is típus azonos legyen (WC zárhoz – WC-s kilincs)



BB zár




PZ zár




WC zár




BB ZÁR

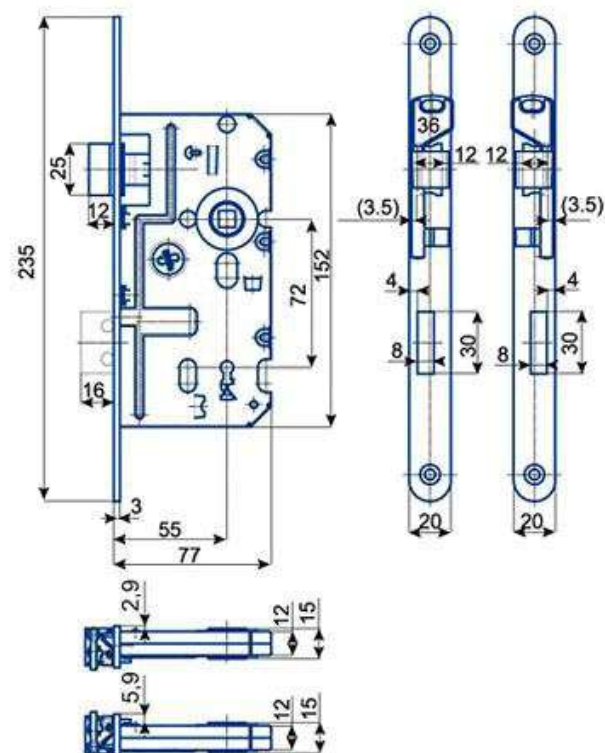

PZ ZÁR

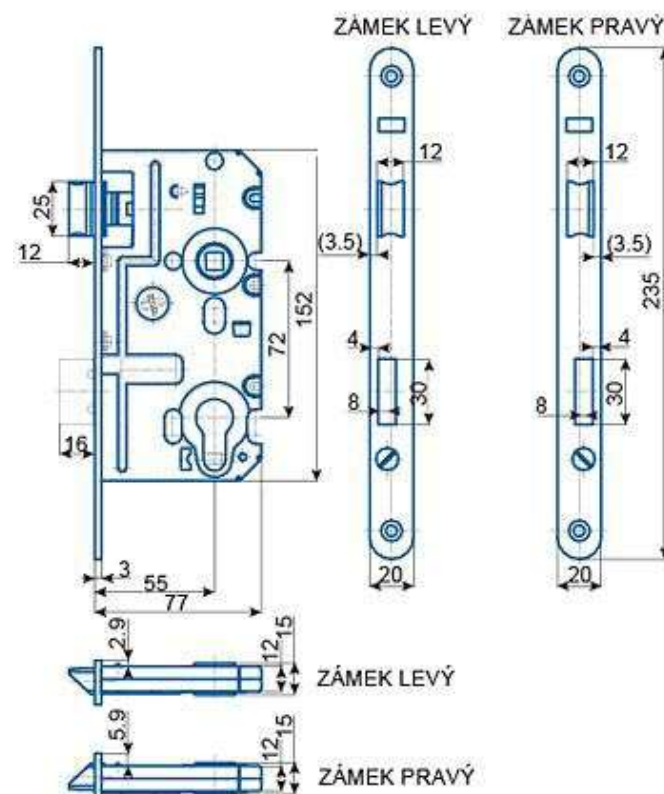

WC ZÁR

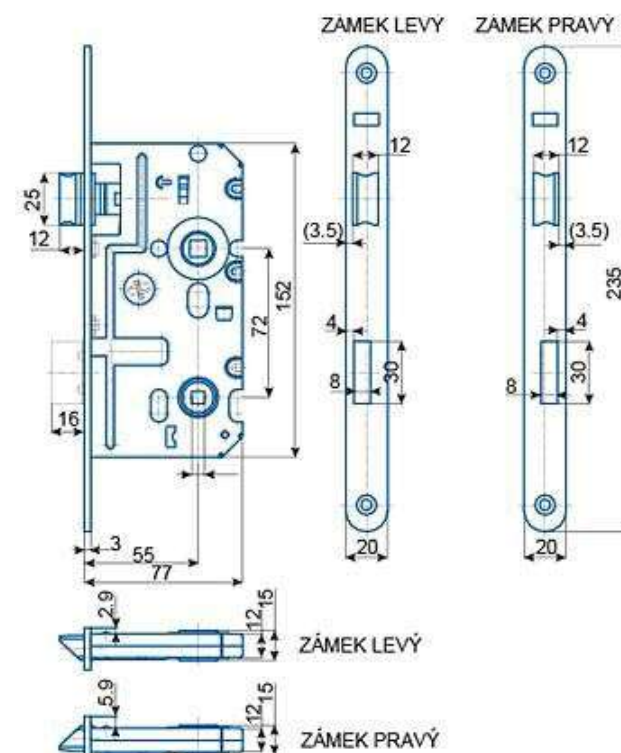

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK



A tolóajtó rendszerek a nyílóktól eltérően kizárólag lengyel (PL) méretrendben rendelhetők

Alapvető működési különbség van a toló és a nyíló közt, a toló egy függesztett sín pályán mozgatható

Előnye a nyílóval szemben hogy nem vesz el helyet a hasznos térből

A STANDARD DOOR 2 féle típust forgalmaz: fal előtt és falban futót. A CPL Store kínálatában csak fal előtt futó elérhető

A tolóajtók alaphelyzetben nem tartalmaznak zárszerkezetet, megrendelésre kérhető horogzárral (Kulcsos és WC kivitelben)



Tolóajtókhoz választható húzókagyló színek



Fényes réz



Króm





Matt króm




Matt fekete


FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ

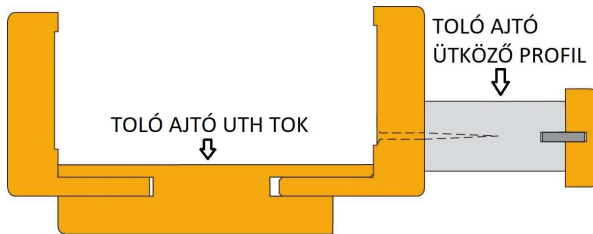

- A tolóajtó lapok falc nélküli kivitelben készülnek és nyitási irány függetlenek (megfordítható)
- Acél függesztő sínnel kapcsolódnak a falsíkhöz és alul egy vezetőszem tartja pályán a lapot
- A függesztő sínt egy karnis elem takarja el, ez szín és felület azonos az ajtóval
- A fal előtt futó tolóajtóhoz rendelhető utólag szerelhető tok, ezen van egy ütköző elem amely alkalmas a kampós zár fogadására is
- A tok ugyanolyan falvastagságokhoz rendelhető, mint a normál nyílóajtó UTH tokja
- A tolóajtó sínhez kapcsolódóan rendelhető ABS lassító szerkezet, egy vagy két irányban lassító kivitelben
- Az ajtólapon minden esetben kialakításra kerül egy húzófogantyú és egy élluk karika, ez 4 féle színben választható megrendeléskor

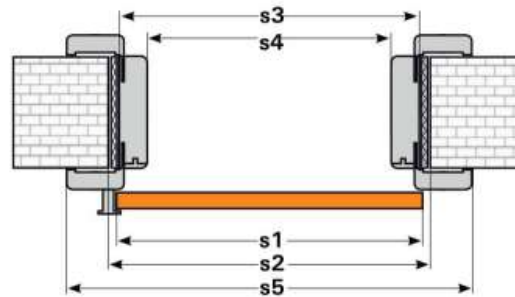


	Szélességi méret	70	80	90	100
s1	Ajtólap külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s2	Falnyílás méret	774 mm	874 mm	974 mm	1074 mm
s3	Tokmag külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s4	Tok belméret	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
s5	Takaróléc külméret	844 mm	944 mm	1044 mm	1144 mm


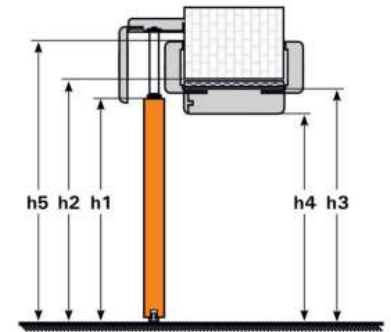


	Magassági méret	
h1	Ajtólap külméret	2040 mm
h2	Falnyílás méret	2062 mm
h3	Tokmag külméret	2047 mm
h4	Tok belméret	2025 mm
h5	Takaróléc külméret	2097 mm

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ

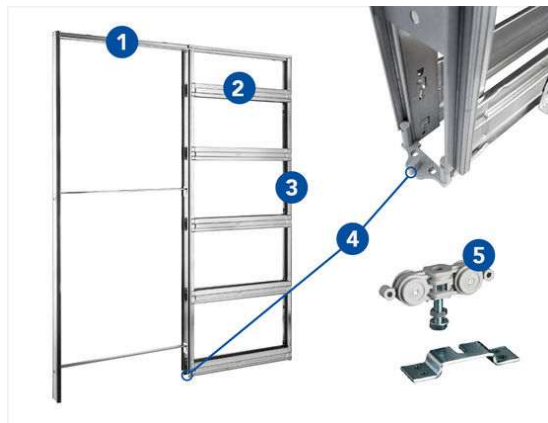

- Fal előtt futó tolóajtótól alapvetően abban tér el hogy a fal szerkezetbe beépített tokszerkezettel rendelkezik
- Gipszkarton fal építésekor szükséges beépíteni az ECLISSE olasz gyártó cég által gyártott acél (kazettás típusú) tokot
- 2 féle tokszerkezettel rendelhető 100-125 mm-es vagy 125-150 mm-es típusúval (ez a falszerkezet teljes méretét jelenti)
- A fal előtt futóhoz hasonlóan lengyel méretrendben készül
- A szerkezeti kialakításának köszönhetően sem a térből sem a hasznos fal felületekből nem vesz el a helyiségen belül

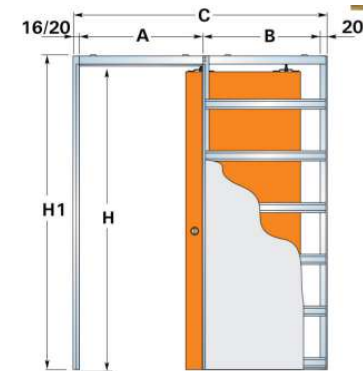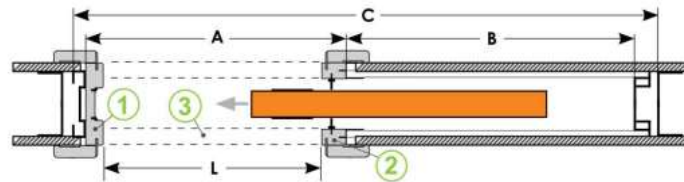

Átjárhatósági méret (L x H)	Tokszerkezet külső mérete (C x H1)	A	B	Ajtólap méret
710 x 2075 mm	1546 x 2115 mm	770 mm	740 mm	744 x 2040 mm
810 x 2075 mm	1746 x 2115 mm	870 mm	840 mm	844 x 2040 mm
910 x 2075 mm	1946 x 2115 mm	970 mm	940 mm	944 x 2040 mm
1010 x 2075 mm	2146 x 2115 mm	1070 mm	1040 mm	1044 x 2040 mm

ASZTALOS MEGMUNKÁLÁSOK

Saját megmunkálással gyártjuk az üveges, intarzia csíkos, szellőzőrácsos és automata küszöbvel ellátott ajtólapokat.


Ezen termékek a raktári termékek átalakításával készülnek

Gyártási határidő:

Garantált 2-4 hét

Szezontól függetlenül!

A termékek gyártását alvállalkozó partnereink végzik el a saját üzemeikben

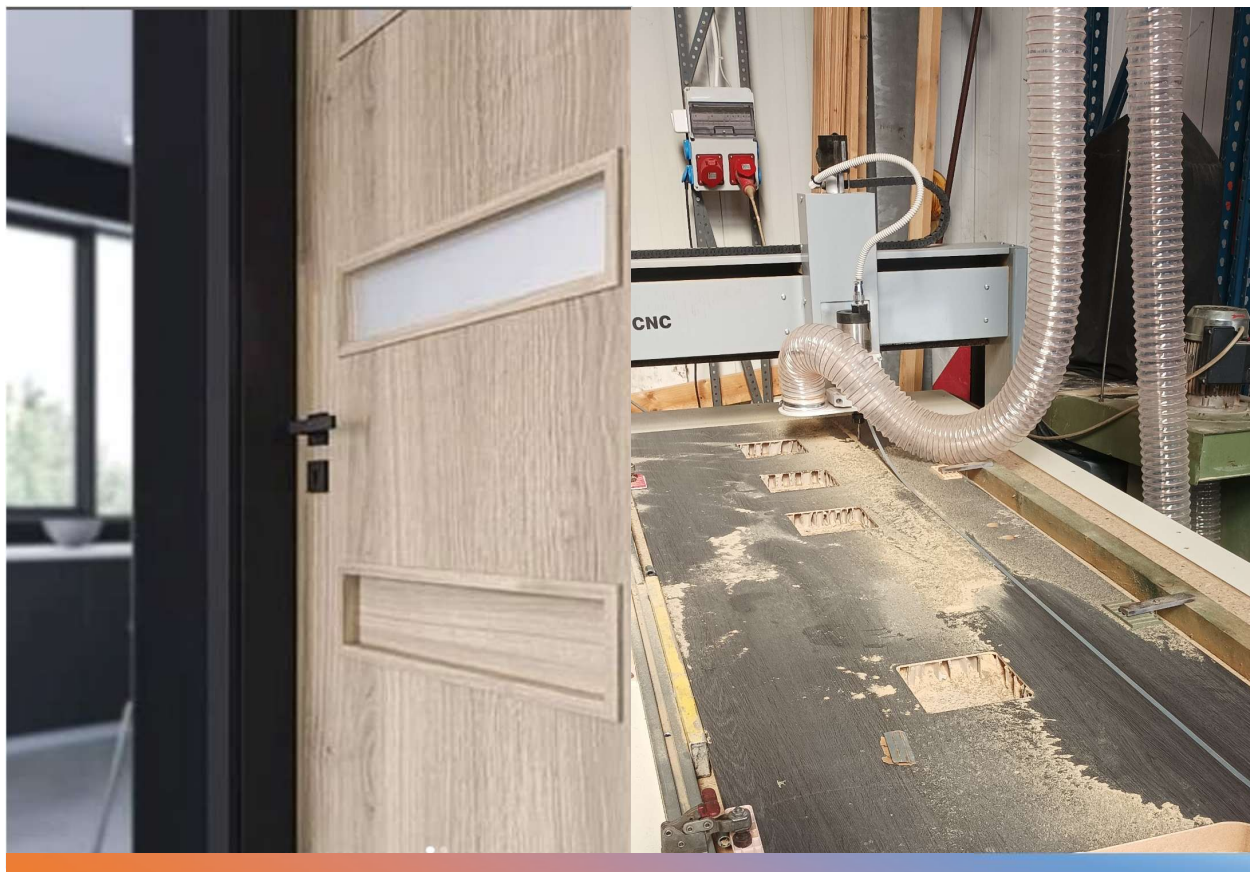

20 FÉLE ÜVEGEZÉSI TÍPUS 6 FÉLE VÁLASZTHATÓ ÜVEGGEL



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Draco



Gemini



Hydra*



Indus



Lacerta



Libra



Lyra



Orion



Pegasus



Phoenix



Sagitta



Taurus*





Tucana*



Vela



Virgo



Üveges ajtóink rendelhetők dekorbetéttel és az ajtólap színétől eltérő üvegezőléccel is.



A LINE

Alumínium intarziás ajtólapok



A LINE 1



*A LINE 2



*A LINE 3



A LINE 4



A LINE 5



*A LINE 6



A LINE 7



A LINE 8



*A LINE 9



*A LINE 10

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelte alumínium, illetve matt fekete 0,8 mm vastag laminátumok.

Intarzia szélessége: 8 mm.

Intarzia kialakítása: Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok.

B LINE

Fekete intarziás ajtólapok



Alapanyag:

1. osztályú matt fekete 0,8 mm
vastag laminátum

Intarzia szélessége: 8 mm

Intarzia kialakítása:

Az ajtólap síkjába bemart kialakítás.
Az ajtólap felületével egy síkba
kerülő intarzia csíkok.



B LINE 1



*B LINE 2



*B LINE 3



B LINE 4



B LINE 5



*B LINE 6



B LINE 7



B LINE 8



*B LINE 9




*B LINE 10

**STANDARD
DOOR**

KIEGÉSZÍTŐK

**CPL
STORE**

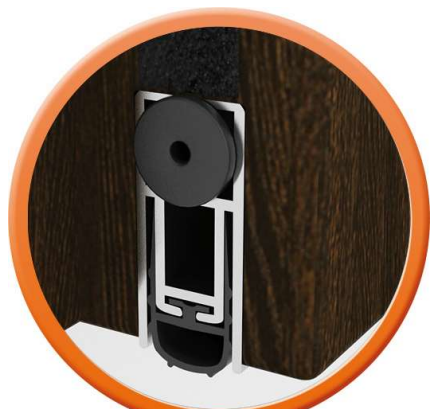

**Pánt
takaró
kupak**



Műanyag
Matt fekete



Műanyag
Fehér






Műanyag
Fényes réz



Műanyag
Matt króm



Műanyag
Króm

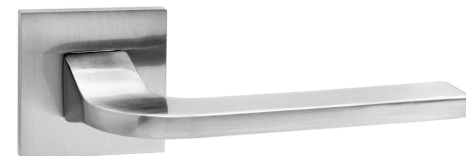


BLACK LINE TERMÉK CSALÁD

**STANDARD
DOOR**

**CPL
STORE**


A Standard Door és a CPL Store termékkínálata követi a legújabb trendeket. Beltéri ajtóink megrendelhetők modern, stílusos fekete kiegészítő elemekkel.

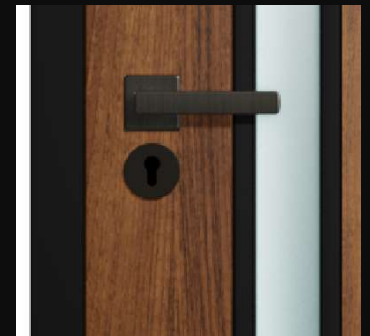



STANDARD
DOOR

PREMIUM

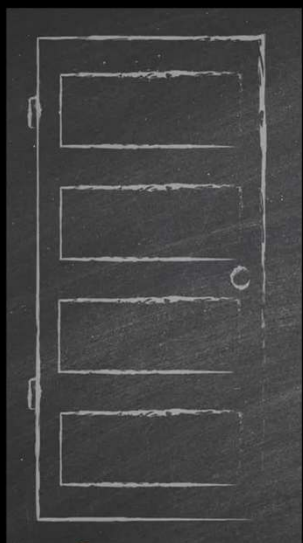



Újdonságok a Standard Door kínálatában!

MODULÁRIS AJTÓK



BELGATTO



DECORATO





STANDARD
DOOR

MODULAR

Aversa

Versano

Tamparo

Larina

Bianco




MODULÁRIS AJTÓK

Műszaki tulajdonságok



- Tömör, csaposan illesztett és ragasztott MDF ajtólap szerkezet
- Az ajtólapok súlya 40-50 kg
- Az ajtólapok lekerekített éllel, SOFT EDGE technológiával készülnek
- 3 oldalt falcolt ajtólap kialakítás
- Raktári MSZ ajtótokokhoz alkalmas méretezés
- 3 pánttal szerelt ajtólap
- Felület képzés ENDURO dekor vagy PP LAMINOLACK fólia
- Kizárólag 1 szárnyú nyíló kivitelben készül
- Üveges ajtólapoknál kizárólag matt savmart üveggel rendelhető
- Raklaponként maximum 25 db rakható egymásra



falcolt



MODULÁRIS ajtólapok szerkezeti felépítése

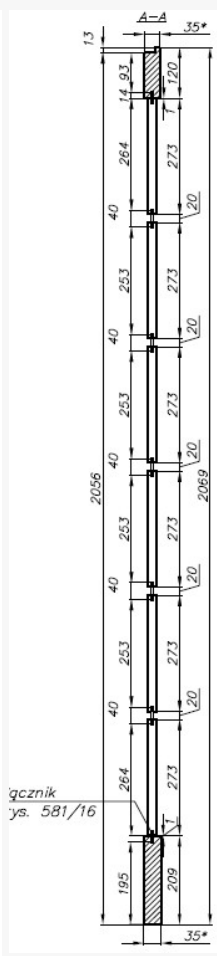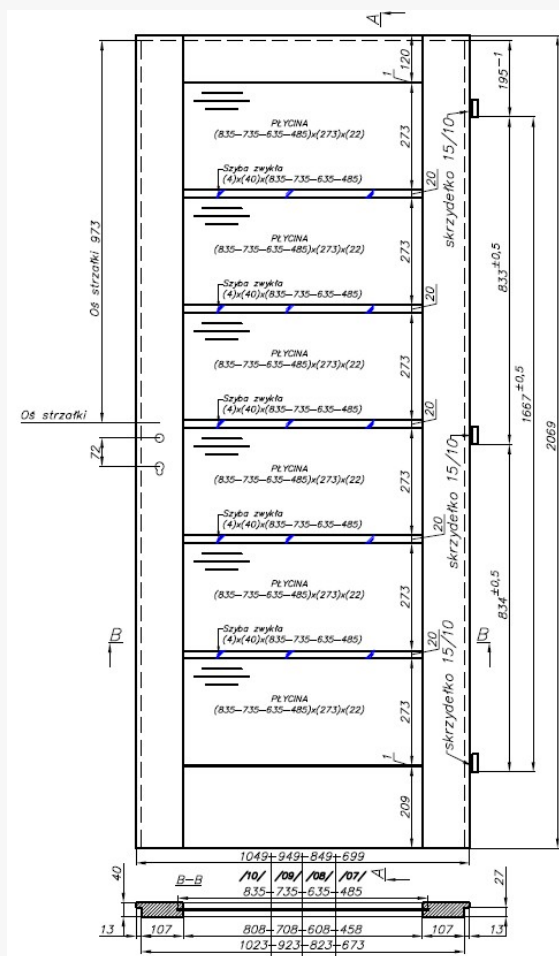

- 1
- 2
- 3
- 4



1 Matt savmart 4mm-es üveg

2 16 mm-es kitöltő elem

3 35 mm-es vízszintes keret elem

4 40 mm-es függőleges keret elem



Moduláris ajtó gyártása





MODULÁRIS AJTÓ TÍPUSOK

TAMPARO



AVERSA



VERSANO



LARINA/BIANCO FIORI



Larina FIORI 1



Larina

Larina FIORI 2



Larina FIORI 3



Bianco FIORI 1




Bianco FIORI 2



Bianco FIORI 3



Bianco

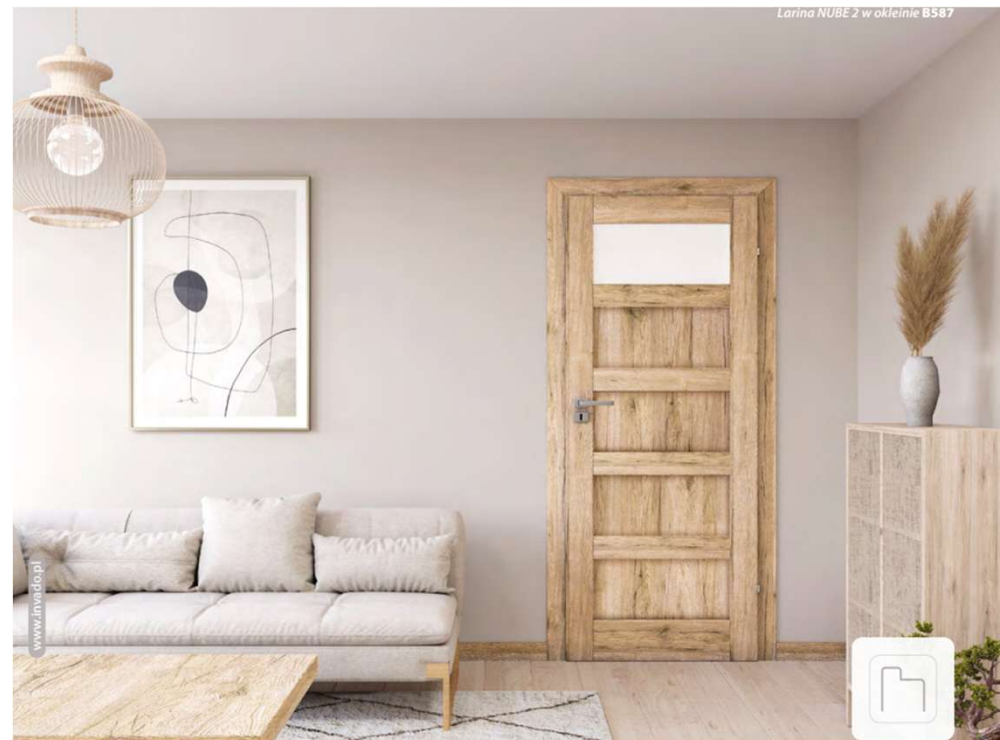

Versano

Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6



Tamparo

Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Tamparo 4



Aversa

Aversa 1



Aversa 2



Aversa 3



STANDARD
DOOR

MODULÁRIS AJTÓ színválaszték

Rendelhető raktári termékekkel
megegyező dekorfóliás
színekben és exkluzív - egyedi PP
LAMINOLACK felülettel is



Rendelhető dekorfóliás színek:



Rendelhető Laminolack színek:



Mi az a LAMINOLACK felület?



**Újdonság az INVADO kínálatában,
prémium minőségű polipropilén furnérok**

A polipropilén használatának köszönhetően ajtók ellenállóbbá válnak a sérülésekkel, karcolásokkal és nedvességgel szemben, ami hosszú távú tartósságot eredményez

Tulajdonságok:

- Elegáns matt kivitel
- Ujjlenyomatokra kevésbé érzékeny
- Nagyobb színmélység
- Ellenáll a nedveségnek és a karcolásoknak
- Könnyű karbantartás
- Kiváló minőség megfizethető áron
- Formaldehid mentes



STANDARD
DOOR
Belgatto





Műszaki tulajdonságok

- Fekete vízálló HDF frontlemez
- 14 féle CNC -vel mart avantgarde mintázat
- Rendelhető színazonos és matt fekete falc éllel is
- 8 mm széles és 0,5 mm mély marás
- Ajtólap szerkezet papírrács erősített, felár ellenében rendelhető furatolt faforgács betéttel
- 3 féle színben rendelhető dekorfóliás felülettel
- 3 oldalt falcolt ajtólap kialakítás
- Raktári MSZ ajtótokokkal kompatibilis méretezés
- 3 pánttal szerelt, raktári tokokkal kompatibilis ajtólap

Rendelhető színeink:




Fehér
B134




Európai
Tölgy
B639






Őszi
Tölgy
B706



CRAFT-DESIGN

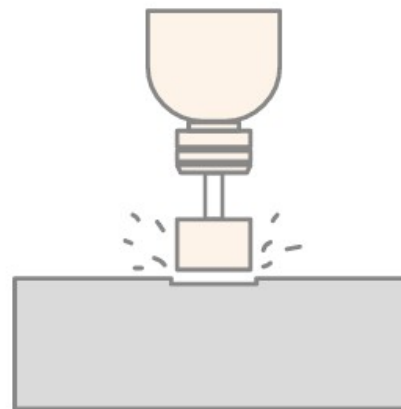

falcolt

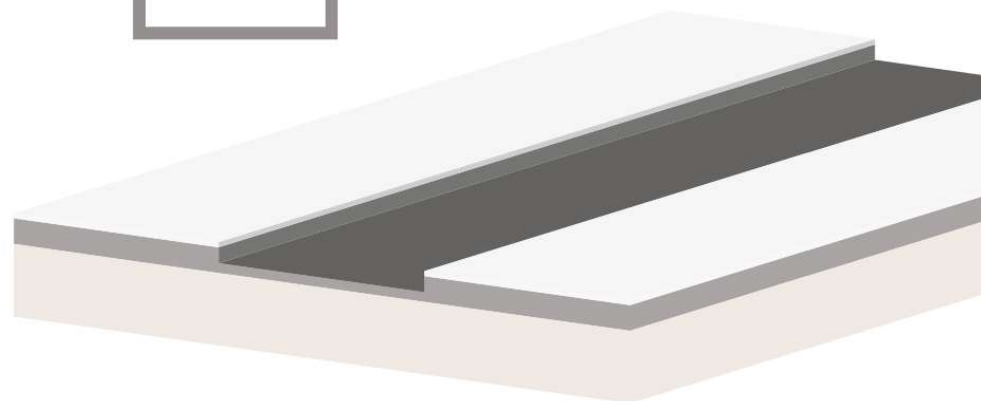

BELGATTO ajtólapok típusok

Belgatto 1



Belgatto 2



Belgatto 3



Belgatto 4



Belgatto 5



Belgatto 6



Belgatto 7



Belgatto 8



Belgatto 9



Belgatto 10



Belgatto 11



Belgatto 12



Belgatto 13



Belgatto 14



STANDARD
DOOR
Decorato

**STANDARD
DOOR**

Decorato

Műszaki tulajdonságok

- Fekete vízálló HDF frontlemez
- 14 féle CNC -vel mart avantgarde mintázat
- Rendelhető színazonos és matt fekete falc éllel is
- 3 mm széles és 1,5 mm mély marás
- Ajtólap szerkezet papírrács erősített, felár ellenében rendelhető furatolt faforgács betéttel
- 3 féle színben rendelhető dekorfóliás felülettel
- 3 oldalt falcolt ajtólap kialakítás
- Raktári MSZ ajtótokokhoz alkalmas méretezés
- 3 pánttal szerelt, raktári tokokkal kompatibilis ajtólap

Rendelhető színeink:




Fehér
B134



**Európai
Tölgy**
B639



**Őszi
Tölgy**
B706

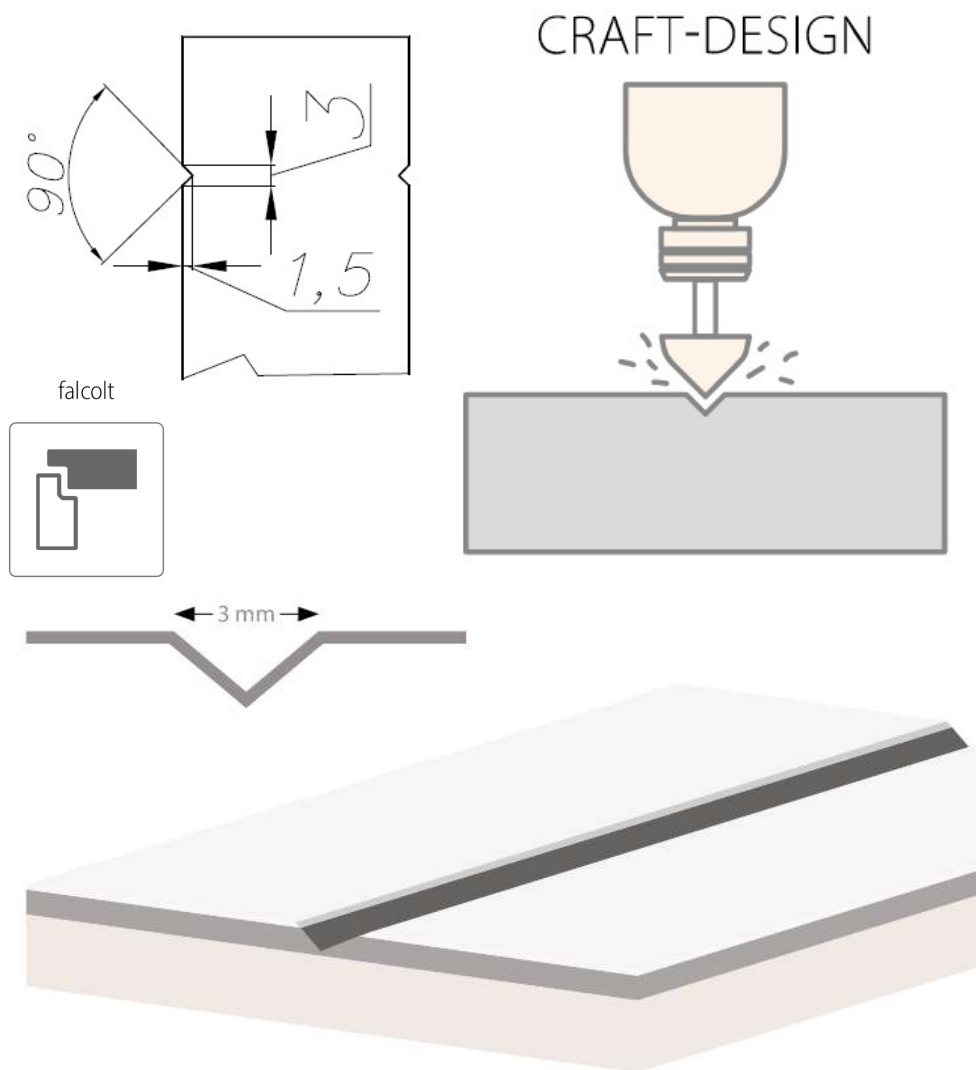

DECORATO ajtólap típusok

Decorato 1



Decorato 2



Decorato 3



Decorato 4



Decorato 5



Decorato 6



Decorato 7



Decorato 8



Decorato 9



Decorato 10



Decorato 11



Decorato 12




Decorato 13



Decorato 14




Alsó szellőző kimarás

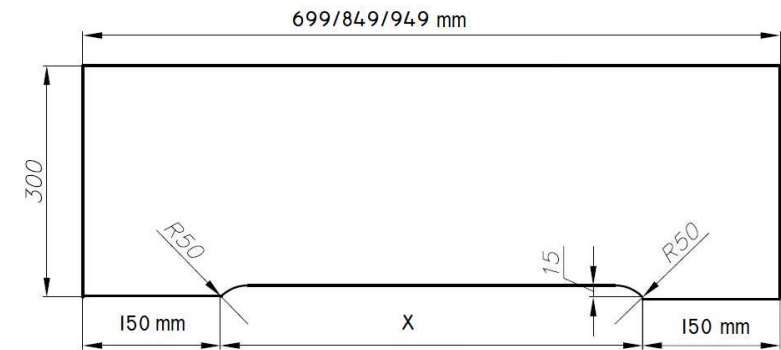

- Alternatív letisztult megoldás a szellőző rácsok helyett
- A szellőző kimarás optimális légcserét biztosít a lakótereknek
- Az ajtólap aljában a szellőző CNC-vel kerül kimarása
- Rendelhető asztalos megmunkálás, az aktuális gyártási határidővel

TREND és
Professzionizmus

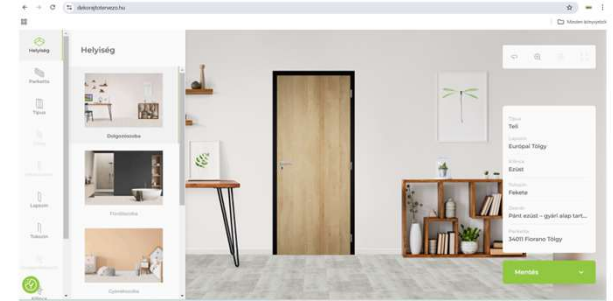

Köszönöm szépen a
figyelmet!



CPL
STORE
STANDARD
DOOR

The company name 'CPL STORE STANDARD DOOR' is displayed in large, bold, white capital letters across the right side of the image. The text is arranged in four horizontal bands: 'CPL' on a dark grey background, 'STORE' on a blue background, 'STANDARD' on a green background, and 'DOOR' on a dark grey background.